



Паспорт

Щиты пожарные металлические



1. Назначение

Щиты металлический предназначен для хранения пожарного инвентаря: пожарных ломов, пожарных багров, конусных ведер, лопат и огнетушителей. Как правило используются на открытом пространстве вне помещений (автозаправочные станции, склады, стройки, производственные территории и т.д.)

2. Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры, мм	Тип хранения инвентаря	Вес, не более кг
Комби	1100x1000x500	Закрытый	20
Бункер	1000x1000x500	Закрытый	18
Открытый	1250x800x20	Открытый	5
Закрытый	1200x700x300	Закрытый	15
Закрытый Премиум	1300x1000x300	Закрытый	25
Модуль	1250x1200x800	Закрытый	30
Шкаф под КПА	1900x1000x600	Закрытый	40

3. Устройство

Щиты представляет собой гнуто-сварную конструкцию из х/к металла толщиной до 1,0 мм, по согласованию с заказчиком возможно изготовления из других видов стали и толщин. Щиты окрашены полимерно-порошковой краской цвет RAL 3000. По согласованию с заказчиком возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.

4. Транспортировка и хранение

Температурный диапазон эксплуатации шкафов от +5 °C до +45 °C при относительной влажности до 95 %. Обслуживание оборудования пожарного крана осуществляется в соответствии с п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009.

Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 °C до +50 °C.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения щитов 12 месяцев со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода ящика в эксплуатацию.

6. Свидетельство о приемке

Щит пожарный тип _____ соответствует требованиям ТУ 25.99.29-012-58295224-2019, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

7. Контактная информация

Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания», г. Санкт-Петербург.

187032, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, д.60, стр.35



Паспорт

Щиты пожарные металлические



1. Назначение

Щиты металлический предназначен для хранения пожарного инвентаря: пожарных ломов, пожарных багров, конусных ведер, лопат и огнетушителей. Как правило используются на открытом пространстве вне помещений (автозаправочные станции, склады, стройки, производственные территории и т.д.)

2. Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры, мм	Тип хранения инвентаря	Вес, не более кг
Комби	1100x1000x500	Закрытый	20
Бункер	1000x1000x500	Закрытый	18
Открытый	1250x800x20	Открытый	5
Закрытый	1200x700x300	Закрытый	15
Закрытый Премиум	1300x1000x300	Закрытый	25
Модуль	1250x1200x800	Закрытый	30
Шкаф под КПА	1900x1000x600	Закрытый	40

3. Устройство

Щиты представляет собой гнуто-сварную конструкцию из х/к металла толщиной до 1,0 мм, по согласованию с заказчиком возможно изготовления из других видов стали и толщин. Щиты окрашены полимерно-порошковой краской цвет RAL 3000. По согласованию с заказчиком возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.

4. Транспортировка и хранение

Температурный диапазон эксплуатации шкафов от +5 °C до +45 °C при относительной влажности до 95 %. Обслуживание оборудования пожарного крана осуществляется в соответствии с п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009.

Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 °C до +50 °C.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения щитов 12 месяцев со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода ящика в эксплуатацию.

6. Свидетельство о приемке

Щит пожарный тип _____ соответствует требованиям ТУ 25.99.29-012-58295224-2019, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

7. Контактная информация

Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания», г. Санкт-Петербург.

187032, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, д.60, стр.35

ПАСПОРТ

Щит пожарный

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Щит пожарный предназначен для хранения пожарного инвентаря(багор, лом, топор, лопата, ведро).
Дополнительно комплектуется огнетушителем до 8 кг.

фото	модель	Габаритные размеры
	Щит металлический каркасный пожарный. Способ крепления – навесной Тип – открытый, каркасный, разборный Цвет – красный	Габариты(мм) – 1200x800x15 Масса не более 3кг
		Габариты(мм) – 1250x1050x15 Масса не более 3,5кг
	Щит пожарный сварной закрытого типа (без окон)	Габариты: 1200x550x300
		Габариты: 1200x700x300
	Щит пожарный сварной закрытого типа (с окнами)	Габариты: 1200x550x300
		Габариты: 1200x700x300
	Щит пожарный сварной закрытого типа (с сеткой)	Габариты: 1200x550x300
		Габариты: 1200x700x300

Изготавливается из металла , покрытие – порошковое.

МОНТАЖ, РАЗМЕЩЕНИЕ

Устанавливаются креплением к стене, крепления в комплекте нет.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок устанавливается 1 год с момента начала эксплуатации.

АКТ ПРИЕМКИ

Щит пожарный соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

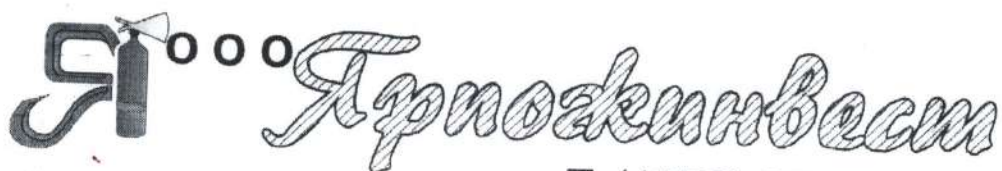

Т. (4852) 67-96-01

Щит пожарный открытый с задней стенкой

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Щит пожарный открытый с задней стенкой используется для хранения пожарного инвентаря: пожарных ломов, пожарных багров, конусных ведер, лопат и огнетушителей. Как правило, используются на открытом пространстве вне помещений (автозаправочные станции, склады, стройки, производственные территории и т.д.).
- 1.2. Щит поставляется в собранном состоянии. Обязательной сертификации не подлежит.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Габаритные размеры, мм (Д×В×Ш), не более	1100×1210×20
Масса, кг., не более	11,0
Материал изготовления	Сталь 1,5 мм

* Пожарный щит сварен из горячекатаной трубы ВГП 30 × 20 ГОСТ 3262-75, окрашивается порошковой краской красного и белого цвета.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 3.1. Щит можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 3.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения щитов в заводской упаковке от минус 50 до плюс 50 °С.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 4.1. Щит пожарный открытый, соответствует требованиям нормативных документов, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Номер партии _____ Количество _____ Дата _____ ШТАМП ОТК _____

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие щитов нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 5.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Производитель: ООО «Ярпожинвест»

Россия, 150034, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1Д.

(4852) 67-96-01 (многоканальный), 38-67-10