

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Поясной топор пожарного со стальной рукоятью (в дальнейшем именуемый «топор») используется при передвижении по крутым скатам крыши, вскрытия кровли, дверей и окон горящих зданий, открывания крышек колодцев и пожарных гидрантов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полотно топора изготовлено из металла, по механическим свойствам не уступающего стали марки У7 по ГОСТ 1435.

Остальные металлические детали изготовлены из углеродистой стали по ГОСТ 1050 или по ГОСТ 380.

Заостренные рабочие части инструмента заточены, а затем термически обработаны на длине, не менее 15 мм. Твердость термически обработанных концов инструмента в пределах 48—54 HRC.

Цельнометаллическое топорное лезвие выдерживает изгибающее усилие, приложенное к его концу в продольном и поперечном направлениях, при жесткой заделке бойка - не менее 980 Н в течение 10-ти мин. и растягивающее усилие при жесткой заделке бойка - не менее 1960 Н в течение 50-ти мин..

Стандартный вес, который имеет пожарный топор, составляет не более 1,2 кг. Длина топора равна 365 мм, включая:

- 200 мм длины клинообразного полотна,
- 70 мм длины рабочей поверхности, которую имеет заостренная часть лезвия,
- 80 мм длины рабочей поверхности, которую имеет кирка,
- 210 мм длины рукоятки, покрытой резиной и снабженной двумя хватами.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- | | |
|---|--------------------|
| - Топор | — 1 шт. |
| - Паспорт и руководство по эксплуатации | — 1 экз. на 20 шт. |

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Использование топор пожарный не по назначению ЗАПРЕЩЕНО.
- В процессе эксплуатации топор взрыво-, пожаро-, радиационно-, электро-, химобезопасен.
- Пожарный топор при эксплуатации не оказывает влияния на окружающую среду: отсутствует химическое, электромагнитное, термическое и биологическое воздействие ; токсичные, загрязняющие, пожаро- и взрывоопасные вещества не образуются.
- Запрещается дальнейшая эксплуатация топора, подвергнувшегося нагрузкам, которые вызвали появление трещин, изменение геометрической формы конструктивных элементов, нарушение целостности резинового покрытия рукоятки.

Срок службы – 5 лет.

Топор ежегодно проходит испытания на прочность. Чтобы проверить его функции, по топору бьют тяжелым незакаленным молотком (удары наносятся как по лезвию, так и по кирке). При этом ни один элемент топора не должен получить изломов, вмятин, изгибов или дефектов металлической поверхности.

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упаковка должна обеспечивать сохранность топора от механических повреждений при транспортировании.

Хранение и транспортировка топоров должна быть в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность и пригодность к применению.

6. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для удобства ношения этого аксессуара предусмотрена кобура для топора пожарного, которая прикрепляется к поясу, а сам топор оснащен нескользкой резиновой ручкой, позволяющей амортизировать удары и исключить поражение спасателя током при перерубывании электрических проводов, находящихся под напряжением.

Правильно изготовленная кобура для топора пожарного позволяет легко и быстро достать оборудование. Стандартная кобура для топора пожарного состоит из двух вместительных боковых частей, соединенных между собой. Между этими половинами по краям кобуры устанавливаются опорные прокладки, на которые и помещается топор, при этом дно кобуры, изготовленное из специальной сыромятной резины, содержит отверстие для выхода рукоятки топора, что обеспечивает его максимально удобное ношение.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации и хранения.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Топоры соответствуют ГОСТ 16714-71 Инструмент пожарный ручной немеханизированный. Технические условия, и признаны годными к эксплуатации.

Подпись _____
Штамп ОТК
Дата 17.11.24

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель – SHANDONG NEWSMENG BUILDING MATERIALS CO., LTD, Китай

Импортер - ООО «Алътпром Инвест»

Юридический адрес:

223037, Петришковский с/с 12/1, район д.Кирши, здание АБК, пом. 35, Минский район, Минская область, Республика Беларусь;

Адрес места осуществления деятельности:

220015, ул.Гурского, д.1а, г.Минск, Республика Беларусь



Тел.(8-10-375-017) 252-01-42

e-mail – info@altprom.by

ЕАС

**ПОЯСНОЙ ТОПОР ПОЖАРНОГО СО СТАЛЬНОЙ
РУКОЯТЬЮ**

**Руководство по эксплуатации
Паспорт**

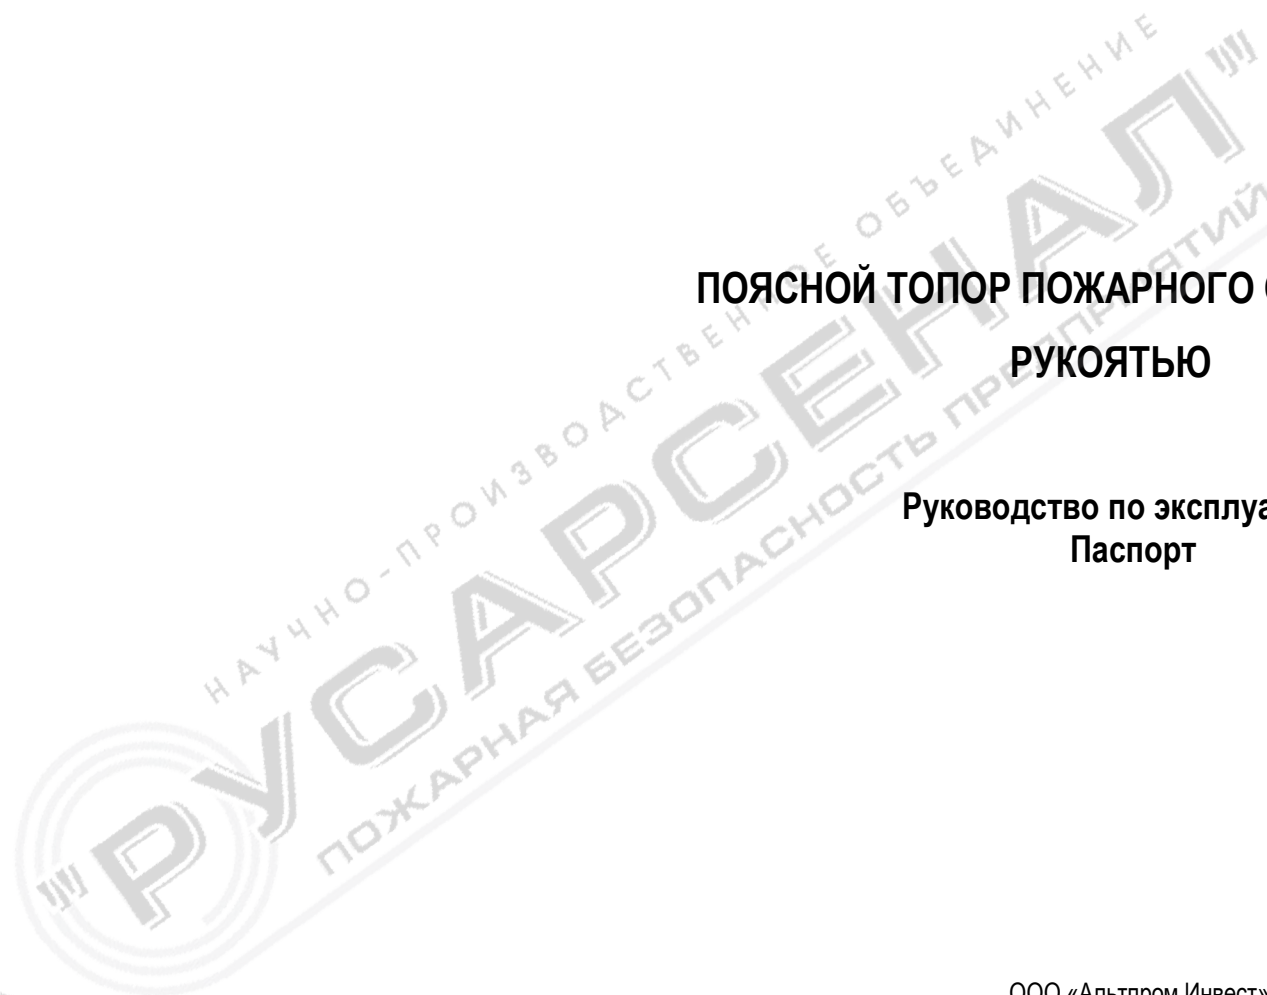

ООО «Альтпром Инвест»

Юридический адрес: 223037, Республика Беларусь, Минская область, Минский район,
Петришковский с/с 12/1, район д.Кирши, здание АБК, пом. 35,

Почтовый адрес: 220015, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Гурского, д.1а