

#### 4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

#### 5 Свидетельство о приемке

Стволы РС - \_\_\_\_\_ соответствуют ТУ ВУ 500059277.037 – 2020 и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

(подпись)

#### 6 Сведения об упаковывании

Стволы упакованы в ящики из гофрированного картона.

Условия транспортирования и хранения - по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

#### 7 Сведения об утилизации

7.1 По истечению срока службы стволы не наносят вреда здоровью людей и окружающей среде.

7.2 Утилизация стволов в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит», 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94, факс (0152) 56-98-39; e-mail: [sbyt-zwelit@mail.ru](mailto:sbyt-zwelit@mail.ru)

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте:

<http://www.zwelit-grodno.by/>

**ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!** Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия



ОКП РБ 28.29.83.400



СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ НОРМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ПАСПОРТ

БФИП 635636.008 ПС

## 1 Описание

1.1 Стволы пожарные ручные нормального давления (далее стволы), предназначенные для формирования и направления сплошной струи воды, а также струй водных растворов огнетушащих веществ при тушении пожаров.

Стволы применяются для комплектации пожарных кранов (ПК), устанавливаемых в отапливаемых помещениях. Стволы обеспечивают подачу воды и водных растворов огнетушащих веществ при давлении перед стволом до 2,0 МПа.

1.2 Вид климатического исполнения - УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

1.3 В условное обозначение ствола входит: тип ствола – РС; условный проход – 50 или 70; обозначение конструктивного вида (применение проволоки методом «навязки») – 01 (применение соединительной головки не обозначается); обозначение материала - Л (латунь); обозначение диаметра выходного отверстия насадка (d) (только для РС-50 Л (16)); обозначение ТУ.

Пример записи условного обозначения ствола конструктивного вида -01 (применение метода «навязки») из латуни:

«РС-50.01Л ТУ ВУ 500059277.037 –2020»;

## 2 Основные технические характеристики.

2.1 Основные размеры и технические параметры указаны в таблице 1 и на рисунке 1.

2.2 На стволах нанесена следующая маркировка:

- товарный знак изготовителя и наименование страны изготовителя;
- условное обозначение (без указания ТУ);
- рабочее давление (0,4... 0,6 МПа);
- год выпуска, каждый последующий год обозначен точкой.
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС);

2.3 Соединительные головки стволов смыкаются с соединительными головками по

СТБ 11.13.18-2010 одного типоразмера.

2.4 Материал стволов - латунь по ГОСТ 17711,

2.5 Полный срок службы - 10 лет. Срок хранения – 10 лет.

## 3 Комплектность

В комплект поставки входит:

- ствол (без плечевого ремня);
- паспорт.

Допускается комплектовать одним паспортом упаковочную единицу (ящик) по согласованию с заказчиком.

Таблица 1

| Наименование параметра                  | С Т В О Л (условное обозначение) |            |            |                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
|                                         | РС-50Л                           | РС-50Л(16) | РС-70Л     | РС-50.01Л<br>(рисунок. исп.01) |
| 1 Условный проход, DN                   | 50                               |            | 70         | 50                             |
| 2 Давление рабочее, МПа                 | 0,4...0,6                        |            |            |                                |
| 3 Расход сплошной струи, л/с, не менее  | 2,7                              |            | 7,4        | 2,7                            |
| 4 Дальность сплошной струи, м, не менее | 30                               |            | 32         | 30                             |
| 5 Масса, кг, не более                   | 0,905                            | 0,915      | 1,66       | 0,45                           |
| 6 Размеры: d/D/L, мм, не более          | 13/100/204                       | 16/100/204 | 19/122/255 | -----                          |

Примечания: - значения показателей для п.3 и 4 приведены при давлении 0,4<sup>+0,05</sup> МПа;  
 - дальности струи (п.4) приведены при расположении ствола под углом 30° к горизонту на высоте 1м от насадка до испытательной плоскости.

### Конструктивные виды

С соединительной головкой

С применением метода «навязки» -исп.01

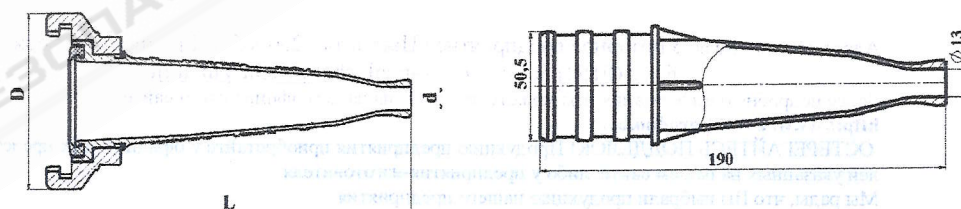


Рисунок 1. Стволы РС

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, влияющие на заявленные технические характеристики стволов.